

Fallrohrsystem / Downpipe system




EXTREME[®]
LINE

Ihr Lösungsanbieter für Licht, Luft und Wärme

(DE) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie Versandkosten ab Werk. (EN) Recommended retail Prices plus VAT and shipping costs ex works.
(NL) Prijzen plus BTW en verzendkosten af fabriek.

Fallrohrsystem Übersicht Downpipe system overview

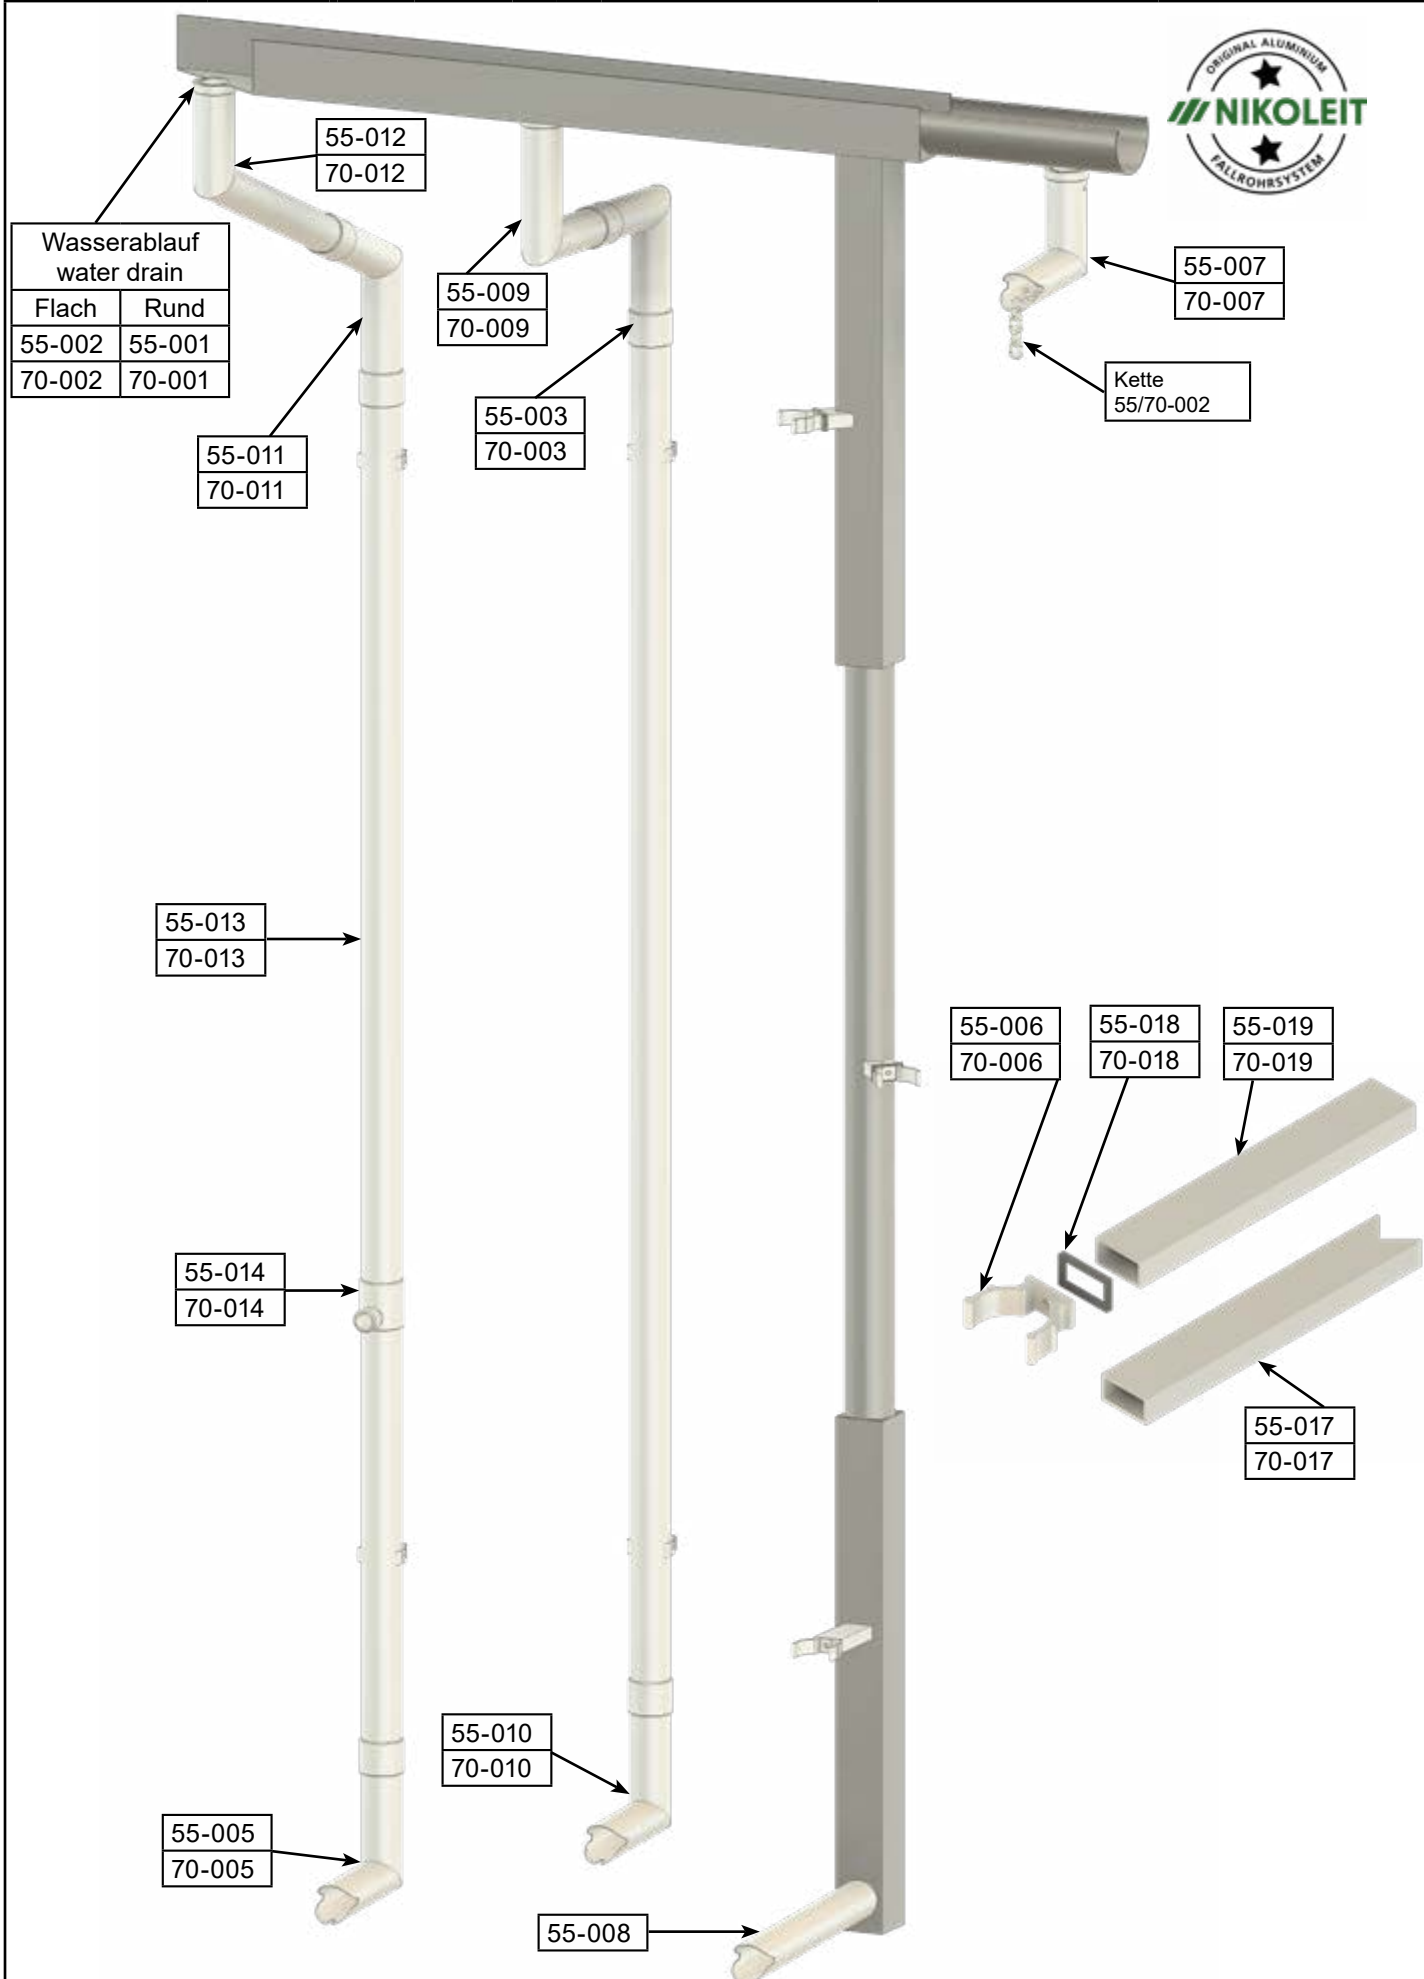

Type	Artikel Nr.	Stück piece	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
 Fallrohrsystem DN55 Downpipe system DN55								
	55-001	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Wasserablauf rund Maße D6 x 5 cm, 130 gr	DN55 Aluminum water drain round Dimensions D6 x 5 cm, 130 gr	DN55 aluminium waterafvoer rondom Afmetingen D6 x 5 cm, 130 gr
	55-002	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Wasserablauf flach inkl. Dichtring Maße D6 x 4 cm, 110 gr	DN55 Aluminum water drain flat incl. sealing ring Dimensions D6 x 4 cm, 110 gr	DN55 aluminium waterafvoer vlak incl. afdichtring Afmetingen D6 x 4 cm, 110 gr
	55-003	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Muffe kurz 50mm gerade Maße D6 x 5 cm, 50 gr	DN55 Aluminum sleeve short 50mm straight Dimensions D6 x 5 cm, 50 gr	DN55 aluminium huls kort 50mm direct Afmetingen D6 x 5 cm, 50 gr
	55-004	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Muffe lang 70mm gerade Maße D6 x 7 cm, 70 gr	DN55 Aluminum sleeve long 70mm straight Dimensions D6 x 7 cm, 70 gr	DN55 aluminium huls lang 70mm direct Afmetingen D6 x 7 cm, 70 gr
	55-005	1 50 100		E	2	DN55 / DN50 Alu-Reduziermuffe Maße D6 x 8 cm, 80 gr	DN55 / DN50 aluminum reducing sleeve Dimensions D6 x 8 cm, 80 gr	DN55 / DN50 aluminium reduc-tiehuls Afmetingen D6 x 8 cm, 80 gr
	55-006	1 100 300		E	2	DN55 Alu-Rohrschelle Maße D6,5 x 2 cm, 30 gr	DN55 aluminum pipe clamp Dimensions D6,5 x 2 cm, 30 gr	DN55 aluminium buisklem Afmetingen D6,5 x 2 cm, 30 gr
	55-007	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Speier 180° verstellbar ohne Kette Maße D5,5 x 15 x 20 cm, 250 gr	DN55 Aluminum spout 180° adjustable without chain Dimensions D5,5 x 15 x 20 cm, 250 gr	DN55 aluminium tuit 180° verstelbaar zonder ketting Afmetingen D5,5 x 15 x 20 cm, 250 gr
	55-008	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Auslauf gerade Maße D5,5 x 42 cm, 360 gr	DN55 Aluminum spout straight Dimensions D5,5 x 42 cm, 360 gr	DN55 aluminium tuit direct Afmetingen D5,5 x 42 cm, 360 gr
	55-009	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Bogen 87° Maße D5,5 x 20 x 20 cm, 310 gr	DN55 Aluminum bend 87° Dimensions D5,5 x 20 x 20 cm, 310 gr	DN55 Aluminium bocht 87° Afmetingen D5,5 x 20 x 20 cm, 310 gr
	55-010	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Auslauf 87° Maße D5,5 x 20 x 20 cm, 250 gr	DN55 Aluminum spout 87° Dimensions D5,5 x 20 x 20 cm, 250 gr	DN55 Aluminium uitloop 87° Afmetingen D5,5 x 20 x 20 cm, 250 gr
	55-011	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Bogen 67° Maße D5,5 x 20 x 20 cm, 320 gr	DN55 Aluminum bend 67° Dimensions D5,5 x 20 x 20 cm, 320 gr	DN55 Aluminium bocht 67° Afmetingen D5,5 x 20 x 20 cm, 320 gr
	55-012	1 50 100		E	2	DN55 Alu-Bogen lang 67° Maße D5,5 42 x 15 cm, 480 gr	DN55 67° aluminum bend Dimensions D5,5 42 x 15 cm, 480 gr	DN55 Aluminium bocht 67° Afmetingen D5,5 42 x 15 cm, 480 gr
	55-014	1 10 50		E	2	DN55 Alu-Regensammler für Fallrohr Anschlussgewinde 1" Maße D6 x 9 cm, 160 gr	DN55 Aluminum rain collector for downpipe Connection thread 1" Dimensions D6 x 9 cm, 160 gr	DN55 aluminium regencollector voor afvoerpijp Verbindingsdraad 1" Afmetingen D6 x 9 cm, 160 gr
	55-017	1 10 50		E	2	DN55 Eckadapter mit V Aus-schnitt Maße 4 x 2 x 25 cm 180 gr	DN55 corner adapter with V cutout Dimensions 4 x 2 x 25 cm 180 gr	DN55 hoekadapter met V-uit-sparing Afmetingen 4 x 2 x 25 cm 180 gr

Type	Artikel Nr.	Stück piece	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	55-018	1 10 50		E	2	DN55 Adapterstück Rechteckrohr Zum passgenauen verlängern von Rohrschelle und V-Eckadapter mit Rechteckrohr Maße 4 x 2, 10 gr Kunststoff 1 Stück schwarz	DN55 adapter piece For precise extension of pipe clamp and V-corner adapter with rectangular pipe Dimensions 4 x 2, 10 gr Plastic 1 piece black	DN55 adapterstuk Voor het nauwkeurig verlengen van buisklemmen en V-hoekadapters bij rechthoekige buizen Afmetingen 4 x 2, 10 gr Kunststof 1 stuk zwart
	55-019	1 10 50		E	2	DN55 Alu Rechteckrohr Maße 4 x 2 x 25 cm, 150 gr	DN55 aluminum rectangular pipe Dimensions 4 x 2 x 25 cm, 150 gr	DN55 aluminium rechthoekige buis Afmetingen 4 x 2 x 25 cm, 150 gr
	55-013	1 50 100		E	4	DN55 Alu-Fallrohr Maße D5,5 x 200 cm, 1,8 kg	DN55 Aluminum downpipe Dimensions D5,5 x 200 cm, 1,8 kg	DN55 aluminium afvoerpijp Afmetingen D5,5 x 200 cm, 1,8 kg



Fallrohrsystem DN70 Downpipe system DN70

	70-001	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Wasserablauf rund Maße D7 x 5 cm, 130 gr	DN70 Aluminum water drain round Dimensions D7 x 5 cm, 130 gr	DN70 aluminium waterafvoer rondom Afmetingen D7 x 5 cm, 130 gr
	70-002	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Wasserablauf flach inkl. Dichtring Maße D7 x 4 cm, 110 gr	DN70 Aluminum water drain flat incl. sealing ring Dimensions D7 x 4 cm, 110 gr	DN70 aluminium waterafvoer vlak incl. afdichttring Afmetingen D7 x 4 cm, 110 gr
	70-003	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Muffe kurz 50mm gerade Maße D7x 5 cm, 50 gr	DN70 Aluminum sleeve short 50mm straight Dimensions D7 x 5 cm, 50 gr	DN70 aluminium huls kort 50mm direct Afmetingen D7 x 5 cm, 50 gr
	70-004	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Muffe lang 70mm gerade Maße D7 x 7 cm, 70 gr	DN70 Aluminum sleeve long 70mm straight Dimensions D7 x 7 cm, 70 gr	DN70 aluminium huls lang 70mm direct Afmetingen D7 x 7 cm, 70 gr
	70-005	1 50 100		E	2	DN75 / DN70 Alu-Reduziermuffe Maße D7 x 8 cm, 80 gr	DN75 / DN70 aluminum reducing sleeve Dimensions D7 x 8 cm, 80 gr	DN75 / DN70 aluminium reduc-tiehuls Afmetingen D7 x 8 cm, 80 gr
	70-006	1 100 300		E	2	DN70 Alu-Rohrschelle Maße D7,5 x 2 cm, 30 gr	DN70 aluminum pipe clamp Dimensions D7,5 x 2 cm, 30 gr	DN70 aluminium buisklem Afmetingen D7,5 x 2 cm, 30 gr
	70-007	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Speier 180° verstellbar ohne Kette Maße D7,5 x 15 x 20 cm, 300 gr	DN70 Aluminum spout 180° adjustable without chain Dimensions D7,5 x 15 x 20 cm, 300 gr	DN70 aluminium tuit 180° verstelbaar zonder ketting Afmetingen D7,5 x 15 x 20 cm, 300 gr
	70-009	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Bogen 87° Maße D7,5 x 20 x 20 cm, 390 gr	DN70 Aluminum bend 87° Dimensions D7,5 x 20 x 20 cm, 390 gr	DN70 Aluminium bocht 87° Afmetingen D7,5 x 20 x 20 cm, 390 gr
	70-010	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Auslauf 87° Maße D7,5 x 20 x 20 cm, 360 gr	DN70 Aluminum spout 87° Dimensions D7,5 x 20 x 20 cm, 360 gr	DN70 Aluminium uitloop 87° Afmetingen D7,5 x 20 x 20 cm, 360 gr
	70-011	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Bogen 67° Maße D7,5 x 20 x 20 cm, 400 gr	DN70 Aluminum bend 67° Dimensions D7,5 x 20 x 20 cm, 400 gr	DN70 Aluminium bocht 67° Afmetingen D7,5 x 20 x 20 cm, 400 gr

Type	Artikel Nr.	Stück piece	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	70-012	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Bogen lang 67° Maße D7,5 42 x 15 cm, 600 gr	DN70 67° aluminum bend Dimensions D7,5 42 x 15 cm, 600 gr	DN70 Aluminium bocht 67° Afmetingen D7,5 42 x 15 cm, 600 gr
	70-014	1 10 50		E	2	DN70 Alu-Regensammler für Fallrohr Anschlussgewinde 1" Maße D7 x 9 cm, 320 gr	DN70 Aluminum rain collector for downpipe Connection thread 1" Dimensions D7 x 9 cm, 320 gr	DN70 aluminium regencollector voor afvoerpijp Verbindingsdraad 1" Afmetingen D7 x 9 cm, 320 gr
	70-017	1 10 50		E	2	DN70 Eckadapter mit V Ausschnitt Maße 4 x 2 x 25 cm x 180 gr	DN70 corner adapter with V cutout Dimensions 4 x 2 x 25 cm x 180 gr	DN70 hoekadapter met V-uitsparing Afmetingen 4 x 2 x 25 cm x 180 gr
	70-018	1 10 50		E	2	DN70 Adapterstück Zum passgenauen verlängern von Rohrschelle und V-Eckadapter mit Rechteckrohr Maße 4 x 2 cm, 10 gr Kunststoff 1 Stück schwarz	DN70 adapter piece For precise extension of pipe clamp and V-corner adapter with rectangular pipe Dimensions 4 x 2 cm, 10 gr Plastic 1 piece black	DN70 adapterstuk Voor het nauwkeurig verlengen van buisklemmen en V-hoekadapters bij rechthoekige buizen Afmetingen 4 x 2 cm, 10 gr Kunststof 1 stuk zwart
	70-019	1 50 100		E	2	DN70 Alu-Rechteckrohr Maße 5 x 2 x 25 cm, 180 gr	DN70 aluminum rectangular pipe Maße 5 x 2 x 25 cm, 180 gr	DN70 aluminium rechthoekige buis Afmetingen 5 x 2 x 25 cm, 180 gr
	70-013	1 50 100		E	4	DN70 Alu-Fallrohr Maße D7 x 200 cm, 2,3 kg	DN70 Aluminum downpipe Dimensions D7 x 200 cm, 2,3 kg	DN70 aluminium afvoerpijp Afmetingen D7 x 200 cm, 2,3 kg



Zubehör Fallrohrsystem Downpipe system

	Bohrlehre 55-015	1 10		E	2	DN55 Bohrlehre mit Libelle Bohrlehre für Wasserablauf und Rohrschellen Kombiniert für DN55 Ablaufsystem	DN55 Drilling jig with spirit level Drilling jig for water drain and pipe clamps combined for DN55 drainage system	DN55 Boormal met waterpas Boormal voor waterafvoer en buisklemmen gecombineerd voor DN55 afvoersysteem
	Bohrlehre 70-015	1 10		E	2	DN70 Bohrlehre mit Libelle Bohrlehre für Wasserablauf und Rohrschellen Kombiniert für DN70 Ablaufsystem	DN70 Drilling jig with spirit level Drilling jig for water drain and pipe clamps combined for DN70 drainage system	DN70 Boormal met waterpas Boormal voor waterafvoer en buisklemmen gecombineerd voor DN70 afvoersysteem
	Bohrlehre 55/70-020	1 10		E	2	DN55/DN70 Bohrlehre Eckbohrung Bohrlehre für Eckadapterbohrung an einer Profilkante	DN55/DN70 drilling gauge corner drilling Drilling guide for corner adapter holes on a profile edge	DN55/DN70 Boorlehre Hoekboorgat Boorinstructies voor hoekadapterboring aan een profielrand
	Kette 55/70-016	1 10 50		E	2	Edelstahlkette 6 mm Stärke Dimensions D 0,6cm, 680 gr/Meter	Stainless steel chain 6 mm thickness Dimensions D 0.6cm, 680 g/meter	Roestvrijstalen ketting 6 mm dikte Afmetingen D 0,6 cm, 680 g/meter
						Pulverbeschichtung Mindestpreis Die Kosten sind vom Farbpulver und Stückzahlabhängig, bitte fragen Sie diese an.	Powder Coating Minimum Price The costs depend on the powder type and the quantity; please inquire.	Poedercoating Minimumprijs De kosten zijn afhankelijk van de poederkleur en de hoeveelheid; informeer gerust.

Type	Artikel Nr.	Stück piece	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
Dienstleistung & Produkte / service & products								
	Fensterkontakt M2	1 50 100	26 € 19 € 18 €			Fensterkontakt 2 Polig 1 Set, Zur Stromübertragung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel bzw. Türrahmen und Türen Farbe: silber/grau Spannung max. 30V / 1,5A	Window contact 2-pole 1 set, for power transmission between window frame and window sash or door frame and door Color: silver/gray Voltage max. 30V / 1.5A	Raamcontact 2-polig 1 set, voor krachtoverbrenging tussen raamkozijn en raamvleugel of deurkozijn en deur. Kleur: zilver/grijs Spanning maximaal 30V / 1,5A
	Fensterkontakt M3	1 50 100	36 € 29 € 28 €			Fensterkontakt 3 Polig 1 Set, Zur Stromübertragung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel bzw. Türrahmen und Türen Farbe: silber/grau Spannung max. 30V / 1,5A	Window contact 3-pole 1 set, for power transmission between window frame and window sash or door frame and door Color: silver/gray Voltage max. 30V / 1.5A	Raamcontact 3-polig 1 set, voor krachtoverbrenging tussen raamkozijn en raamvleugel of deurkozijn en deur. Kleur: zilver/grijs Spanning maximaal 30V / 1,5A
	Frästeile					3 & 5-Achs Fräszentren Verfahrweg bis: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materialien: -Aluminium -Stahl / Edelstahl -Kunststoffe	3 & 5-axis milling centers With plating of: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materials: -Aluminum -Steel / stainless steel -Plastics	3 & 5-Achs Fräszentren Met verplaatsingen van: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materialien: -Aluminium -Staal / RVS -Kunststoffen
	Spritzgusswerkzeugbau					Spritzguss-Fertigung Konstruktion und Fertigung von Spritzgusswerkzeugen bis zu einer Größe von 400 x 400 mm	Injection molding manufacturing Design and manufacture of injection molding tools up to a size of 400 x 400 mm	Productie van spuitgietsproducten Ontwerp en vervaardiging van spuitgietsgereedschappen tot een formaat van 400 x 400 mm
	Produktentwicklung					Produktentwicklungsprozess Produktentwicklung, Konzeption, von elektrotechnischen und mechanischen Komponenten. Durchgängige Konstruktion und FEM Simulationen und thermische Analysen	Product development process Product development, conception of electrical and mechanical components. Consistent design and FEM simulations and thermal analyses	Productontwikkelingsproces Productontwikkeling, conceptie, elektrische en mechanische componenten. Consistent ontwerp en FEM-simulaties en thermische analyses
	Elektronikentwicklung Hard und Software					Hardware und Software Entwicklung Konzeption, Analog- und Digitaltechnik, Mikroprozessorprogrammierung in den verschiedensten Programmiersprachen	Hardware and software development Conception, analog and digital technology, microprocessor programming in various programming languages	Ontwikkeling van hardware en software Conceptie, analoge en digitale technologie, microprocessorprogrammering in een grote verscheidenheid aan programmeertalen
	Wasserstrahlschneiden					3 Achs Wasserstrahlschneidanlage Verfahrweg: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materialien: -Fliesen -Metalle -Kunststoffe -Stein	3-axis water jet cutting system With plating of: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materials: -Tiles -Metals -Plastics -Stone	3-assig waterstraalsnijstelsysteem Met verplaatsingen van: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materialien: -Tegels -Metalen -Kunststoffen -Steen
	3D-Druck					FDM Verfahren Bauraum: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Auflösung bis zu 0,1778 mm Material: ABS Plus	FDM process Build space: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Resolution up to 0.1778 mm Material: ABS Plus	FDM-procedure Creëer ruimte: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Resolutie tot 0,1778 mm Materiaal: ABS Plus

Dienstleistung und Lohnfertigungs Möglichkeiten

Von der Idee bis zum fertigen Produkt – mit unserem Familienunternehmen begleiten wir Sie in jedem Schritt des Entwicklungsprozesses. Unsere Expertise vereint modernste Technologien mit individuellem und spezialisiertem Know-how, um maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen.

Neben einzelnen Dienstleistungen von Mechanik bis Elektronik bieten wir auch eine ganzheitliche Produktentwicklung an.

Die System Electronic / ExtremLine kann alle Schritte der Produktentwicklung im Firmensitz in Halfing abwickeln. Auch wird sie bei Projekten von einem zuverlässigen Lieferantennetzwerk unterstützt. Dadurch können wir schnell - effektiv Projekte bis zur Markteinführung umsetzen und in Serie produzieren. Jetzt Anfragen!

Service and contract manufacturing options

From the idea to the finished product - with our family business we accompany you through every step of the development process. Our expertise combines the latest technologies with individual and specialized know-how to create tailor-made solutions.

In addition to individual services from mechanics to electronics, we also offer holistic product development.

System Electronic / ExtremLine can handle all steps of product development at its headquarters in Halfing. It is also supported in projects by a reliable network of suppliers. It is also supported in projects by a reliable supplier network. This means we can implement projects quickly and effectively up to market launch and produce them in series. Inquire now!

Service- en contractproductieopties

Van idee tot eindproduct – met ons familiebedrijf begeleiden wij u bij elke stap van het ontwikkelingsproces. Onze expertise combineert de modernste technologieën met individuele en gespecialiseerde knowhow om oplossingen op maat te creëren.

Naast individuele diensten van mechanica tot elektronica bieden wij ook holistische productontwikkeling aan.

System Electronic / ExtremLine kan alle stappen van de productontwikkeling op het hoofdkantoor in Halfing afhandelen. Daarnaast wordt zij bij projecten ondersteund door een betrouwbaar leveranciersnetwerk. Daarnaast is zij betrokken bij projecten van ondersteund door een betrouwbaar leveranciersnetwerk. Hierdoor zijn wij in staat projecten snel en effectief tot aan de marktintroductie uit te voeren en in serie te produceren. Informeer nu!



Folge uns auf:



ExtremeLine – eine Marke der S.E. System Electronic GmbH
Eberloh 5 83128 Halfing / Germany
Tel.: +49 8055 90 30 98 -0 E-Mail: vertrieb@systemelectronic.de


Made in Germany