



DIE WAREMA STEUERUNG BEI EXTREME LINE PRODUKTEN

Die WAREMA WMS Steuerung ist ein intelligentes Mesh-Funksystem. Seit Frühjahr 2024 sind die ExtremeLine Heizstrahler mit integrierten WMS Empfängern erhältlich. Die Bedienung erfolgt über einen WMS Handsender, Wandsender, App oder Sprachsteuerung. Zusätzliche WMS Empfänger können zur Ansteuerung weiterer Produkte, wie Markisen, eingebunden werden.



MIT WMS EINE KNX ANBINDUNG

KNX ist ein Bussystem zur Gebäudesteuerung und ist die Abkürzung für KonnexBus. Bereits im Jahr 2002 wurde KNX von der KNX-Association als global einheitlicher, offener Übertragungsstandard für vernetzte Haustechnik veröffentlicht. Mit dem WAREMA KNX converter WMS lassen sich über das WMS Funksystem gesteuerte Produkte in ein KNX System einbinden. So können Sie nicht nur ExtremeLine Produkte direkt über das KNX Bussystem sicher ansteuern, sondern auch viele weitere Geräte unterschiedlicher Hersteller einbinden.



EFFEKTIVE LÖSUNGEN MIT DER WMS SOFTWARE STUDIO PRO



Entdecken Sie den WAREMA WMS Stick für eine schnelle Einrichtung und Konfiguration Ihrer WMS Geräte. Dieser Transceiver ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme aller WMS Geräte direkt über Ihren PC. Mit der benutzerfreundlichen WMS Software Studio pro ist die Parametrierung der Geräte nicht nur effizient, sondern auch intuitiv und sicher. Auch die ExtremeLine Produkte sind mit der WMS Software kompatibel und können schnell eingebunden werden. Zudem kann man automatische Szenarien programmieren und muss sich keine Gedanken dazu machen.

Sendefrequenz	2,4 GHz
---------------	---------

Schutzart	IP20
-----------	------

Schutzklasse	3
--------------	---

Systemvoraussetzungen	USB 1.1 Schnittstelle oder höher
-----------------------	----------------------------------

WMS STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Alles per Knopfdruck



ExtremeLine - Eine Marke der S.E. System Electronic GmbH - Eberloh 5 / D-83128 Halfing / Germany
www.ExtremeLine.de - Tel. +49 (0)8055 / 90 30 98 - 0 - vertrieb@SystemElectronic.de

Stand 12/2024, Tippfehler und technische Änderungen unter Vorbehalt, Alle abgebildeten ortsfesten Heizstrahler sind mit integrierter Steuerung ausgestattet. Artikel: 04E10L

<https://www.extremeline.de/steuerung/warema-steuerung/>

SMART HOME SYSTEM



ANSTEUERN MIT WAREMA WMS FUNK



EXTREME[®]
LINE

Ihr Lösungsanbieter für Licht, Luft und Wärme

warema

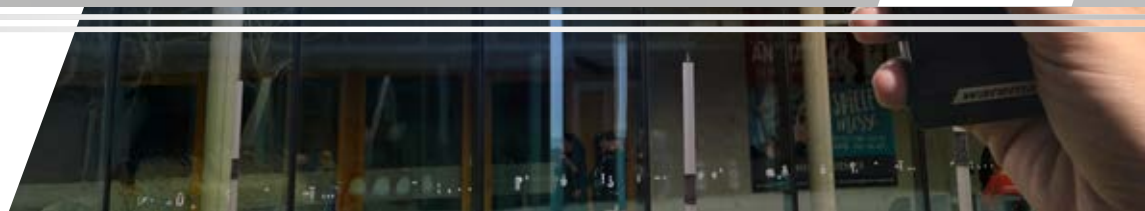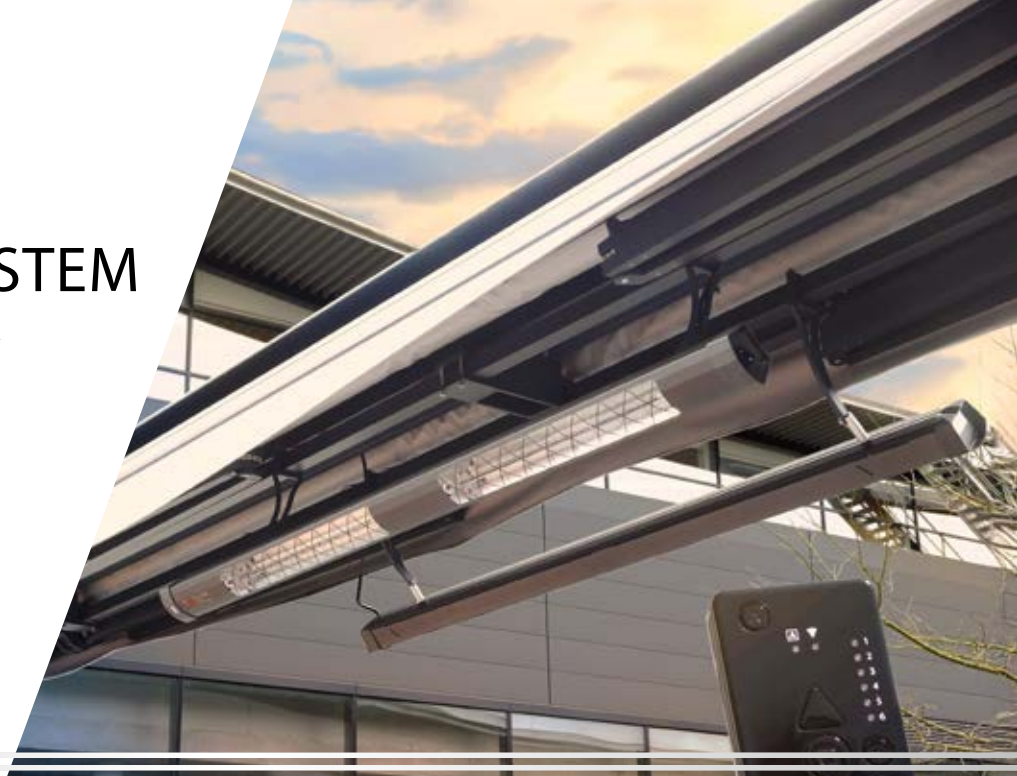



HeatFlare Carbon- STAHLHARTE WÄRME UND MODERNES DESIGN

- Einsatzbereich: Innen- oder überdachte Außenbereiche
- Vielfältige Montageoptionen
- Korpus in drei verschiedenen Farben erhältlich
- Mit rostfreiem Edelstahlgehäuse für raue Umgebungen
- Zwei verschiedene Leistungsstufen und Längen
- Geräte mit integrierter Steuerung, Funk- und APP-Bedienung
- Langlebige und energieeffizientes Carbon-Heizelement
- Separater Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Infrarot B-Strahlung
- Sehr geringe Mindestabstände (6cm /15 cm)
- Integrierte Einschaltstrombegrenzung



Leistung	1600 W	3200 W
Maße	79 x 9,5 x 8,5 cm	170 x 9,5 x 8,5 cm
Heizfläche	8,5 m ²	17 m ²
Farben	Titan, Dunkelgrau (ähnlich DB703) und gebürsteter Edelstahl	



HeatShine Carbon - INTENSIVE UND LEISTUNGSSTARKE WÄRME

- Einsatzbereich: Innen- oder überdachte Außenbereiche
- Schwarzer/ weißer Aluminium-Korpus mit einem Edelstahlschutzgitter
- Hohe Wärmeleistung und fast kein Rotlicht
- Auch bei mäßigem Wind einsetzbar
- Energieeffizientes Dreifach-Carbon-Heizelement
- Integrierte Funk- und APP-Bedienung
- Separater Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Infrarot B - Strahlung
- Sehr geringe Mindestabstände (6cm /15 cm)
- Integrierte Einschaltstrombegrenzung



Leistung	2700 W
Maße	124 x 17 x 7,5 cm
Heizfläche	14 m ²
Farben	Schwarz und Weiß



Das AirSlide - DAS ELEKTRISCHE DACHSCHIEBEFENSTER

- Das innovatives Be- und Entlüftungssystem verbessert Luftqualität und vermeidet Hitzestau
- Dabei sorgt der "Kamineffekt" für optimale Luftzirkulation und schafft eine angenehme Atmosphäre
- Lüftungsstellung auch bei Regen
- Funktioniert nach dem Caribriprinzip, wodurch Sonnenschutzmarkisen ohne bedenken angebracht werden können
- Ideal für Kalt Wintergärten und deren spezielle Anforderungen
- AirSlide kann nachgerüstet werden und ist Systemunabhängig
- Sehr leiser Antriebsmotor
- Große Revisionsöffnung, wartungsarm und langlebig
- In allen Ral/DB Farben erhältlich
- Plug-and-Play System

Breite	700 mm bis 1100 mm
Länge	800 mm / 1.250 mm / 1.500 mm
Farben	RAL- / DB-Farben entsprechend IGP Pulvertechnik AG & TIGER Coatings
Öffnungsbereich	Max. 70%, abhängig von Rahmengröße
Dachneigung	Mind. 2° bis max. 35°
Schneelast über 300kg/m ²	Statisch geprüft



LED Spots - BELEUCHTUNG MIT HOHEM STANDARD UND EFFEKTIVITÄT



Leistung	2,8 W
Einbaudurchmesser	35 mm
Außendurchmesser	40 mm
Farbtemperatur	2.700 Kelvin
Lichtstrom	330 Lumen
Abstrahlwinkel	120°

- Lebensdauer von > 30.000 h
- 120° Abstrahlkegel mit 330 lm, mit angenehmer Lichttemperatur
- Homogene Ausleuchtung mit minimaler Anzahl an LED-Spots
- Sie sind Dimmbar und somit für Wohnbereich geeignet
- Ideal für Kaltwintergärten und deren spezielle Anforderungen
- Schutzkleinspannung von 24V DC
- Plug-and-Play System



german
brand
award
2017
winner